


ジャンパー線

■品番呼称方法




型名
ジャンパー線

加工・包装	
T-26	26mm幅テーピング
T-52	52mm幅テーピング


加工寸法	
7.0 x 5.0 x 12.0	加工型 P= 5.0
7.0 x 7.5 x 12.0	加工型 P= 7.5
7.0 x 10.0 x 12.0	加工型 P=10.0
7.0 x 12.5 x 12.0	加工型 P=12.5
7.0 x 15.0 x 12.0	加工型 P=15.0

■形状図


テーピング

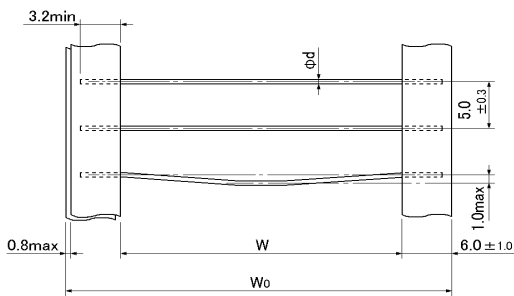

フラットボックス形状

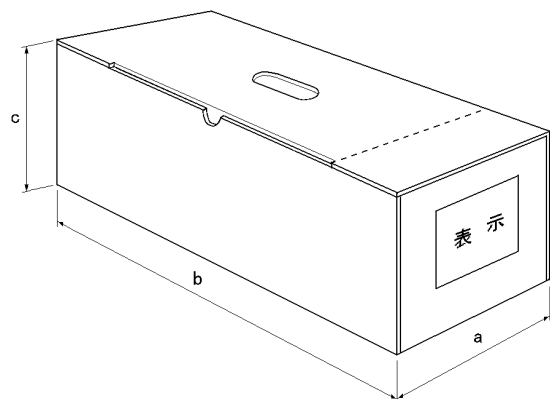

加工型



■寸法

形状	型名シリーズ	加工寸法 (mm)				標準梱包数 (pcs/Box)	フラットボックス寸法 (mm)		
		W	W ₀	Φd	P		a±2	b±5	c±2
テーピング	JWT-26	26.0±1.0	40.0max	注) 0.58±0.05	-	5,000	50	255	68
テーピング	JWT-52	52.0±1.0	66.0max		-	5,000	78	255	71
加工型	JW (7.0x5.0x12.0)	-	-		5.0±0.3	1,000	-	-	-
加工型	JW (7.0x7.5x12.0)	-	-		7.5±0.3	1,000	-	-	-
加工型	JW (7.0x10.0x12.0)	-	-		10.0±0.3	1,000	-	-	-
加工型	JW (7.0x12.5x12.0)	-	-		12.5±0.3	1,000	-	-	-
加工型	JW (7.0x15.0x12.0)	-	-	15.0±0.3	1,000	-	-	-	

注) リード線径及び加工型のリード線カット寸法並びにリードピッチ寸法については標準外のものも製作いたしますので、お問い合わせ下さい。