




不燃塗装炭素皮膜固定抵抗器

FRDタイプ

FRD-S2 (1/4W 小形) FRD-25 (1/4W)
FRD-S1 (1/2W 小形) FRD-12 (1/2W)

■構造図




1. セラミック支持体 (碍子)
2. 抵抗皮膜
3. 溝切部
4. 保護外装
5. キャップ
6. リード線

■特長


- ・小形で均一な品質が確保されています。
- ・寸法精度が高く自動挿入に適しています。
- ・不燃性塗料を使用しています。

■品番呼称方法

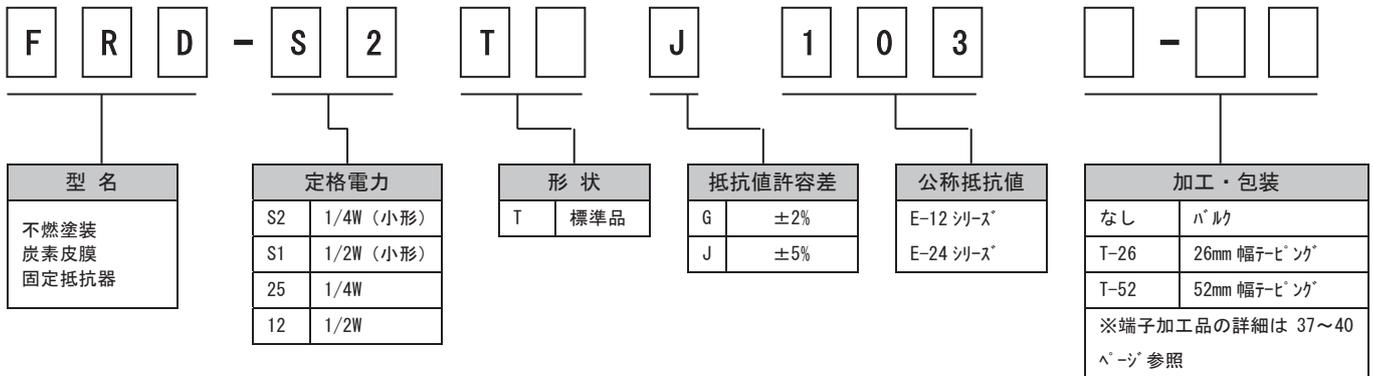

注) 耐パルスタイプも対応可能です。詳細はお問い合わせ下さい。


■形状寸法

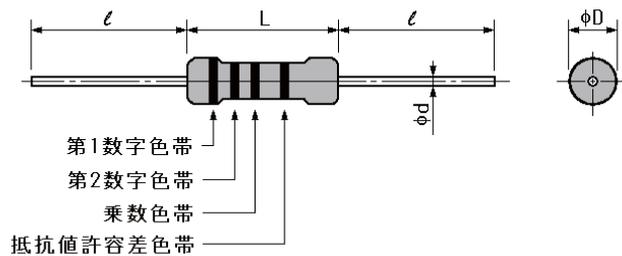

■寸法

型名 シリーズ	寸法 (mm)				外装色	表示
	L	D	l	d		
FRD-S2	3.3 +0.5/-0.2	1.7 +0.5/-0.1	28 ±3	0.45 ±0.05	グリーン	カラーコード
FRD-S1	6.0 +0.7/-0.3	2.5 +0.5/-0.3	28 ±3	0.58 ±0.05	バイオレット	
FRD-25	6.0 +0.7/-0.3	2.5 +0.5/-0.3	28 ±3	0.58 ±0.05	グリーン	
FRD-12	8.5 ±0.5	2.8 ±1.0	28 ±3	0.68 ±0.05		

不燃塗装炭素皮膜固定抵抗器



■定 格

型名 シリーズ	定格電力 @70℃ (W)	最高 使用電圧 (V) 注1)	最高 過負荷電圧 (V) 注2)	最高断続 過負荷電圧 (V) 注3)	耐電圧 (V a. c.)	標準 抵抗値	抵抗値 許容差 (%)	抵抗値範囲 (Ω)	
								min.	max.
FRD-S2	0.25 (1/4)	250	500	750	250	E-24	±5	1.0	2.2M
FRD-S1	0.5 (1/2)	300	600	750	400	E-24	±5	1.0	2.2M
FRD-25	0.25 (1/4)	300	600	750	400	E-24	±5	1.0	2.2M
FRD-12	0.5 (1/2)	350	700	1,000	400	E-24	±5	1.0	2.2M

注 1) 定格電圧 = $\sqrt{\text{定格電力} \times \text{公称抵抗値}}$ による算出値または、表中の最高使用電圧のいずれか小さい値が定格電圧となります。

注 2) 過負荷（短時間過負荷）電圧 = $2.5 \times \text{定格電圧}$ による算出値または、表中の最高過負荷電圧のいずれか小さい値が過負荷（短時間過負荷）試験電圧となります。

注 3) 断続過負荷電圧 = 4 （FRD-S2 は 3 ） \times 定格電圧 による算出値または、表中の最高断続過負荷電圧のいずれか小さい値が断続過負荷試験電圧となります。

■負荷軽減曲線

周囲温度 70℃以上で使用される場合は、下図負荷軽減曲線に従って定格電力を軽減してください。

