

超低抵抗 金属板チップ抵抗器


〔製造元：I A M 電子(株)〕

RCMタイプ


■特長

- ・超低抵抗 ($0.5\text{m}\Omega \sim 5\text{m}\Omega$) のため、大電流検出用として最適です。
- ・厚さ 0.6mm と超低背のため、小型機器への使用に適しています。
- ・高周波特性に優れています。

■品番呼称方法

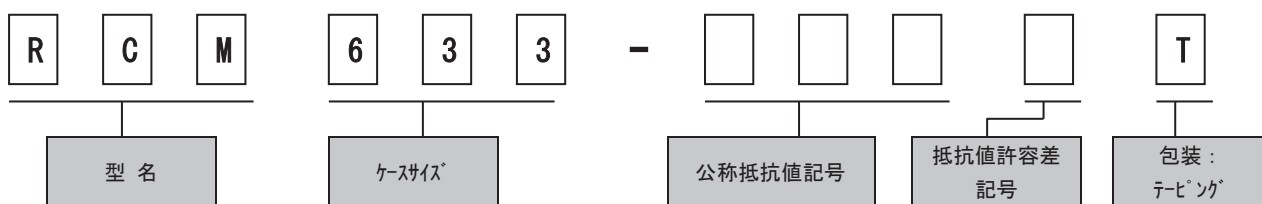


■形状図



■負荷軽減曲線

周囲温度 70°C 以上で使用される場合は、下図負荷軽減曲線に従って定格電力を軽減してください。

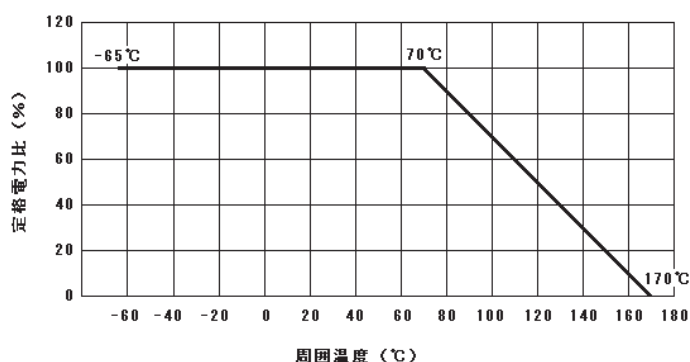

■寸 法

型名 シリーズ	寸 法 (mm)				包装*数量 個/リール
	L	W	d	t	
RCM633	6.3 ± 0.2	3.1 ± 0.2	$(1.0 \sim 2.25) \pm 0.2$	0.6 ± 0.2	4,000

* 包装形態、寸法は P. 77 を参照下さい。

■定 格

型名 シリーズ	定格電力 @ 70°C (W)	抵抗値許容差 (%)	抵抗温度係数 T. C. R. (ppm/ $^\circ\text{C}$)	抵抗値 (m Ω)	本体表示例
RCM633	1	± 1 (F), ± 5 (J)	± 50	0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0	$0.5\text{m}\Omega = 0\text{m}5$ (品番は 0M5)